


Γιατί τον eIoBLOCK της Vaillant ;

Επειδή η έξυπνη τεχνολογία προσφέρει αξιόπιστη άνεση.

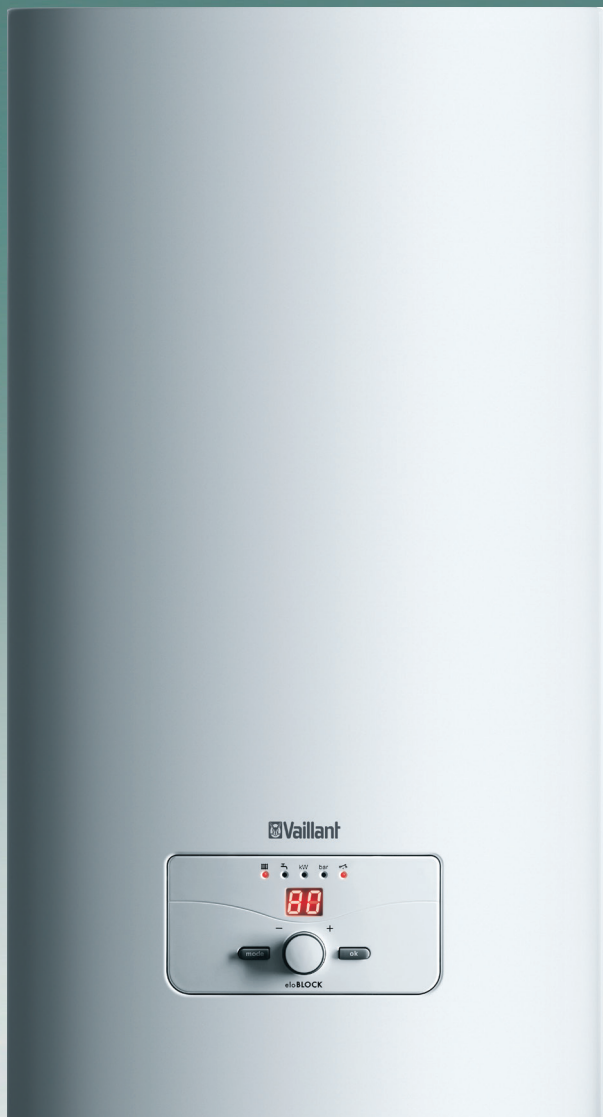

Το νέο ευέλικτο και συμπαγές σύστημα ηλεκτρικής θέρμανσης

εύκολα, άνετα και αξιόπιστα

Επειδή η  Vaillant προνοεί.



eloBLOCK: Άνεση στη θέρμανση και στο ζεστό νερό χρήσης

Ο νέος ηλεκτρικός επιτοίχιος λέβητας eloBLOCK είναι ο πιο εύκολος τρόπος να εκμεταλλευτείτε την ηλεκτρική ενέργεια, αν χρειάζεστε γρήγορη θέρμανση ή ζεστό νερό χρήσης. Ο ευέλικτος και συμπαγής eloBLOCK μπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε γρήγορα, εύκολα και είναι διαθέσιμος σε πέντε διαφορετικά επίπεδα ισχύος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, όπως για θέρμανση κατοικιών και εξοχικών ή ως συμπληρωματική πηγή θέρμανσης σε ηλιοθερμικά συστήματα και αντλίες θερμότητας.

Ευφυείς τεχνικές λεπτομέρειες, όπως η ενσωματωμένη βαλβίδα ασφαλείας και η αντιπαγετική προστασία, εξασφαλίζουν ανά πάσα στιγμή τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια λειτουργίας. Ο ενσωματωμένος ελεγκτής είναι εύκολος στη χρήση και σας επιτρέπει να ρυθμίσετε με απόλυτη ακρίβεια τόσο την επιθυμητή θερμοκρασία χώρου όσο και τη θερμοκρασία στο ζεστό νερό χρήσης.



Ο ηλεκτρικός επιτοίχιος λέβητας eloBLOCK με μία ματιά:

- Αξιοπίστη πηγή θέρμανσης για πολλές εφαρμογές
- Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση σχεδόν οπουδήποτε
- Αυτόματη εναλλαγή λειτουργίας των θερμαντικών στοιχείων
- Ρυθμιζόμενη μέγιστη ισχύς έως 24kW (ανάλογα με το μοντέλο)
- Περιορισμένες διαστάσεις για εξοικονόμηση χώρου
Υ/Π/Β (mm): 740/410/310
- Κυκλοφορητής θέρμανσης
- Δοχείο διαστολής 7 lt, βαλβίδα ασφαλείας 3 bar
- Θερμοστάτης ασφαλείας 100°C
- Ελεγκτής με αντιστάθμιση, ενεργοποιείται με εξωτερικό αισθητήριο (παρελκόμενο)
- Ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών και ανάλυσης

Τεχνικά χαρακτηριστικά		eloBLOCK VE 6	eloBLOCK VE 9	eloBLOCK VE 12	eloBLOCK VE 18	eloBLOCK VE 24
Απόδοση θέρμανσης	kW	6	9	12	18	24
Θερμοκρασία νερού θέρμανσης	°C	25 - 85	26 - 85	27 - 85	25 - 85	27 - 85
Θερμοκρασία νερού νερού χρήσης	°C	35 - 70	36 - 70	37 - 70	35 - 70	37 - 70
Ηλεκτρικές συνδέσεις	V	3/N/PE, 400 V, 50 Hz				
Ελάχιστη ηλεκτρική ασφάλεια	A	10	16	20	32	40
Ελάχιστη διατομή καλωδίου	mm ²	1,5		2,5	4,0	6,0
Βάρος	kg	32,6	32,9	33,1	34,6	35,1



www.vaillant.gr